




VANNE POLYPROPYLÈNE FF ANTIGEL



La vanne antigel est caractérisée par sa grande résistance à de très basses températures -jusqu'à -45°C) ainsi qu'au gel des liquides à l'intérieur de la vanne.



Résistant à de très basses températures

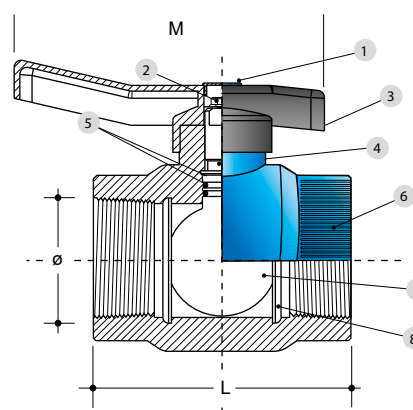


Art.	Ø	L	H	M	Poids (gr)
Sur demande	Ø 1/2"	68.5	51.5	85	110
30BFGF2727	Ø 3/4"	78	58	108	190
30BFGF3434	Ø 1"	92.5	70	108	305
30BFGF4242	Ø 1" 1/4	101	75	108	365
30BFGF4949	Ø 1" 1/2	117	101	150	750
30BFGF6060	Ø 2"	136	106	150	1105
Sur demande	Ø 2" 1/2	158.5	140	150	2165
Sur demande	Ø 3"	200	150	305	3735
Sur demande	Ø 4"	225	165	305	4780

Composant

- 1 Poignée PEBD
- 2 Écrou en acier
- 3 Poignée noire anti-UV
- 4 Axe en laiton
- 5 Joints toriques en EPDM
- 6 Corps en polypropylène bleu
- 7 Sphère en laiton chromé
- 8 Sièges en PTFE

Tableau de pertes de charge

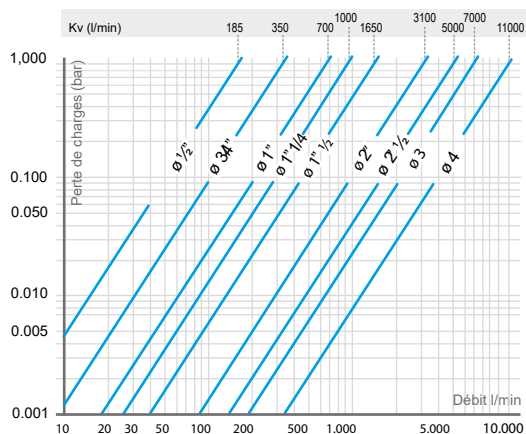

Valeur indicative pour une eau à 20°C.

Caractéristiques techniques

Pression maximale : PN16

Température : -45°C / +80°C

Raccordement Femelle / Femelle