


► Raccords à compression taraudés-filetés

7840 Té à 90° avec derivation fileté

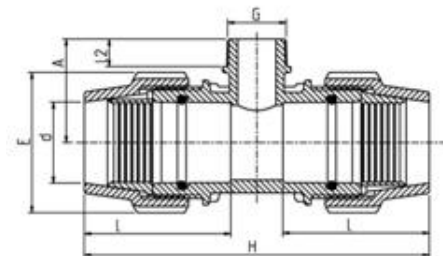

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
 Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
 Bague de crampage standard : acétal (pom)
 Joint torique : caoutchouc nitrile (NBR)

Conforme aux normes : DIN 8876 Part 3 (D), WRAS (GB), IIP (UNI 9561) Italie, Staatliche Materialprüfungstal Darmstadt (D), Standards Institutions of Israël (IL), Australian standard (AUS), Statens Provningsanstalt Stockholm (S), Statens Planmerk (S), SVGW

 [Plasson ACS PP.pdf](#)

 [Plasson Fiche installation pour PP de D16 A 63 mm.pdf](#)

Ref catalogue	E	d x G x d	H	I	I2	A	Poids (gr)	PN à 20°C
78402005	48	20 x 1/2" x 20	138	58	16	46	105	16
78402007	48	20 x 3/4" x 20	138	58	16	46	108	16
78402505	54	25 x 1/2" x 25	150	61	16	50	134	16
78402507	54	25 x 3/4" x 25	150	61	18	50	138	16
78403210	64	32 x 1" x 32	168	66	20	58	218	16
78404013	82	40 x 1 1/4" x 40	206	84	22	71	373	16
78404015	82	40 x 1 1/2" x 40	206	84	22	71	376	16
78405013	96	50 x 1 1/4" x 50	230	93	22	79	543	16
78405015	96	50 x 1 1/2" x 50	230	93	22	77	542	16
78406313	113	63 x 1 1/4" x 63	271	110	22	79	822	16
78406315	113	63 x 1 1/2" x 63	271	110	22	83	829	16
78406320	113	63 x 2" x 63	271	110	26	92	824	16

© Copyright Plasson France 2009