

STOCKAGE SOUPLE EAU



Citerne fermée autoportante

INVENTEUR &
FABRICANT
DEPUIS 1958

> AVANTAGES

- + Stockage fermé : Pas d'oxydation, pas de contamination, pas d'évaporation, pas de moustique, pas d'entretien
- + Sécurité des personnes : Pas de risque de chute
- + Stockage le plus économique au m³ installé
- + Capacité de stockage jusqu'à 2000 m³
- + Pliable, modulable, déplaçable
- + Grande longévité (même en conditions climatiques sévères)
- + Grande résistance mécanique
- + Absence de corrosion du réservoir
- + Antisismique

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> TISSU

- Tissu technique HPVi : Tissu technique en fils polyester haute ténacité, tissés et enduits PVC double face - Traitement anti-UV pour une durée de vie maximum - 100 % recyclable
- Tissu technique développé spécifiquement pour notre gamme de citernes souples pour le stockage d'eau
- Coloris vert pour une meilleure intégration paysagère - Coefficient de chaleur absorbée important pour favoriser la tenue hors gel du liquide

> FABRICATION

- Assemblée par soudure Haute Fréquence selon les standards de fabrication applicables dans notre unité de production certifiée ISO 9001
- Renforts au niveau des orifices garantis d'une excellente tenue mécanique et d'une parfaite étanchéité
- Fabrication 100 % française

> GARANTIES

- HPVi 09 : Garantie 5 ans 100% contre tous vices de matière (tissu technique) et de fabrication (soudure)
- HPVi 14 : Garantie 10 ans 100% contre tous vices de matière (tissu technique) et de fabrication (soudure)

> HOMOLOGATION


- Certificat sur la non migration des produits du tissu technique vers le liquide. Inerte vis à vis de l'environnement.

> CONFIGURATION STANDARD DE L'EMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS

Chaque citerne est équipée systématiquement de renforts d'angles et de ses marquages recommandation standard et fabricant.


Citerne $\leq 25\text{m}^3$

équipée du kit standard UMH-KS01 ou ULH-KS03

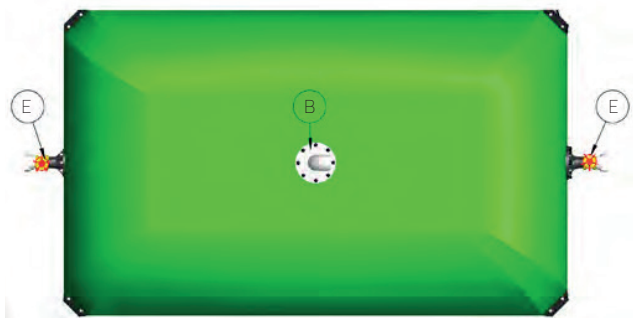


$25\text{m}^3 < \text{Citerne} \leq 150\text{m}^3$

équipée du kit standard UMH-KS02 ou ULH-KS04

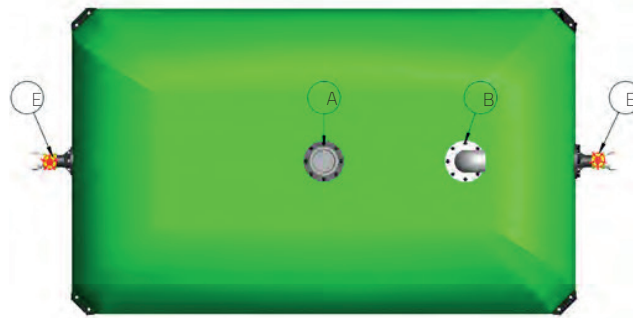


$150\text{m}^3 < \text{Citerne} \leq 500\text{m}^3$

équipée du kit standard ULH-KS01

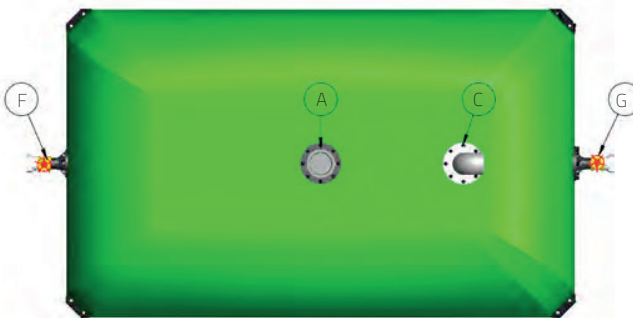

$500\text{m}^3 < \text{Citerne} \leq 1500\text{m}^3$

équipée du kit standard ULH-KS02

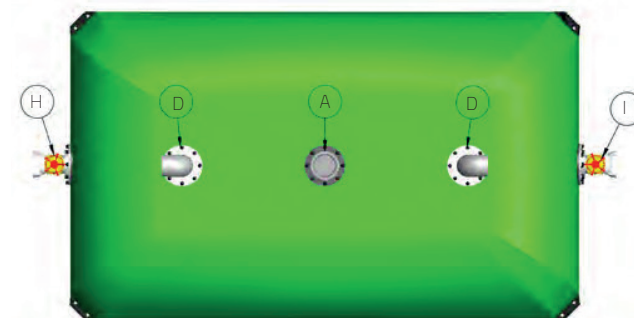

N.B. Trop plein :

Le rôle du trop plein est d'indiquer le moment où la citerne atteint sa capacité maximale. Ce n'est pas une garantie contre l'éclatement de la citerne.

> ÉQUIPEMENTS STANDARDS

	Code article	Désignation
A	BDE12001	Trappe de visite Ø 120mm
B	BDE05001	Trop plein DN50
C	BDE08002	Trop plein dégazeur DN80
D	BDE10003	Trop plein DN100
-	ACIPRAU01	Trousse de réparation

	Code article	Désignation
E	BCT05001	Remplissage/Vidange DN50 avec vanne guillotine et raccord symétrique DN50
F	BCT08001	Remplissage/Vidange DN80 avec vanne guillotine et raccord symétrique DN80
G	BCT08008	Remplissage/Vidange DN80 avec antivortex polypro, vanne guillotine et raccord symétrique DN80
H	BCT10005	Remplissage/Vidange DN100 avec vanne guillotine et raccord symétrique DN100
I	BCT10008	Remplissage/Vidange DN100 avec antivortex polypro, avec vanne guillotine et raccord symétrique DN100

> ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Code	Désignation
BDE12003	Indicateur de niveau à drapeau sur trappe de visite Ø120mm (12/48 Volts)
BFD05001	Système de remplissage automatique Mécanique DN50 sur trappe DN500 - embase inox
ACIVIGU01	Remplissage/Vidange DN50 + vanne seule
AEARASY19	Raccord alu symétrique DN50 fileté (M) 2"
AEARASZ01	Raccord alu storz DN50 fileté (M) 2"
AEARACA02	Raccord à came alu adaptateur DN50 fileté (M) 2"
ACIVIGU20	Remplissage/Vidange RX DN80 + vanne seule
AEARASY18	Raccord alu symétrique DN80 fileté (M) 3"
AEARASZ07	Raccord alu storz DN80 fileté (M) 3"
AEARACA03	Raccord à came alu adaptateur DN80 fileté (M) 3"

Code	Désignation
ACIVIGU26	Remplissage/Vidange DN100 + vanne seule
ACIVIIN34	Antivortex seul DN100 4"
AEARASY17	Raccord alu symétrique DN100 fileté (M) 4"
AEARASZ14	Raccord alu storz DN100 fileté (M) 4"
AEARACA28	Raccord à came alu adaptateur DN100 fileté (M) 4"
AEAYATU59	Tuyau souple DN50 avec 2 raccords sym alu DN50 (8m)
AEAYATU66	Tuyau souple DN50 avec 2 raccords sym alu DN50 (25m)
AEAYATU61	Tuyau souple DN80 avec 2 raccords sym alu DN80 (5m)
AEAYATU67	Tuyau souple DN80 avec 2 raccords sym alu DN80 (25m)
ACIPRGE04	Protection de vanne thermique isotherme
TGET0560G-S1	Géotextile
FTAPISPRS	Tapis de sol - Tissu enduit 600g/m²